



Aru BD S-60 Classic EX Aru BD S-60 Modern EX

väljapoole avatavad Skandinaavia tüüpi puitrõduksed

- Leng 115x44 mm või 95x44 mm
- Raamiprofiilide paksus 60 mm
- Tihend ümber raami
- Puitmaterjali valik:
 - leng: sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit või tammeliimpuit;
 - lävepakk: tammeliimpuit
 - raamipuud: männi- või tammeliimpuit;
- Pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Klaaspaketi paksus 26 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega ja kinnitamine peitnaelttega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. väljapoole tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 5. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid

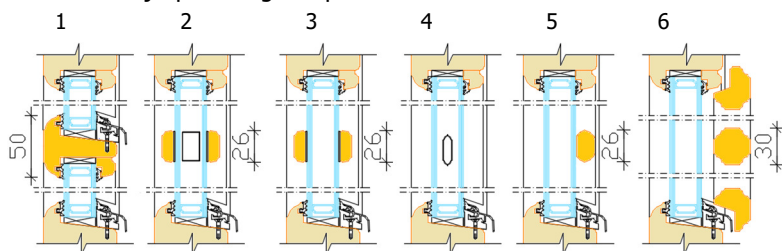

- Vahepuud 115 või 96 mm
- Täidised:
 - sile soojustatud plaat
 - profiline soojustatud plaat (püst/ diagonaalne/kalasaba)
 - lisatahvelusega soojustatud plaat
 - mõlemal pool pealt kruvidega kinnitatud puidust profiilaudis
 - väljas profiilaudis, sees liimpuitviilung või soojustatud plaat




- 2D reguleeritavad hinged
- Standardselt piduriga mitmepunktilisus + link ainult seespool
- Lisana võimalikud
lengilaiendid, lengilaiendisooned; eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevad servaliistud; 2-poolne lukustus; lukustatavad lingid, 2-poolsed lingid, disainlingid
- Kombinatsioonid mitteavatavate osadega


Raami siseprofiilid:

Classic


Modern

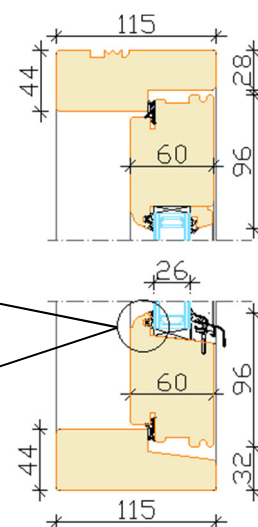


Tammepakk




Combipakk




Alumiiniumpakk



AVANEMISED
Vaated väljastpoolt




VASAK PAREM
Ühетиivalise uks
miinimum-maksimum
Laius 485...1150 mm
Kõrgus 1800...2400 mm,
ukselehe kaal max 70 kg




VASAK PAREM
aktiivne aktiivne


Aktiivse poole
miinimum-maksimum
Laius 440...1120 mm
Kõrgus 1800...2400 mm,
ukselehe kaal max 70 kg
Passiivse poole
miinimum-maksimum
Laius 390...1120 mm
Kõrgus 1800...2400 mm,
ukselehe kaal max 70 kg



Käljeosa
standardlengiga



Soonega leng



Lengilaiendiga leng