


AruAL 78 Modern EX

väljapoole avatav puit-alumiinium aken

- Akna $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,53)
- Leng 115x44 või 95x44 mm +alumiinium kate (127,5/107,5 mm)
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +alumiinium kate
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium pulbervärvid
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

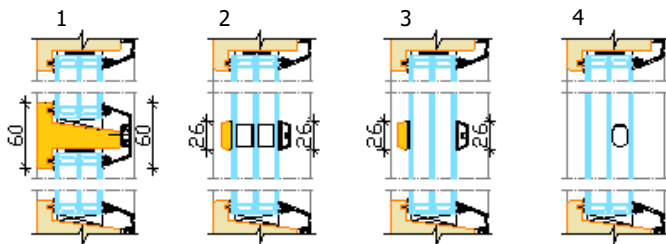


- Lisana võimalikud
lengilaiendid, aknalauad, tuulutuspilud, avanemispiiraja, lukustatavad käepidemed, disainkäepidemed, eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevad servaliistud.
- Erikujulised aknad

AVANEMISKEEMID

Vaated väljastpoolt




MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)




ALT-LIUGAVATAV

Min max L= 370...1600 mm H= 425...1600 mm,
raami kaal max 60 kg




ALT-PÖÖRDAVATAV

Min max L= 380...1600 mm H= 600...1645 mm,
raami kaal max 60 kg




KÜLGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 530...2110 mm H= 520...2110 mm,
raami kaal max 50 kg




KÜLG-LIUGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 395...1105 mm H= 520...1805 mm,
raami kaal max 50 kg

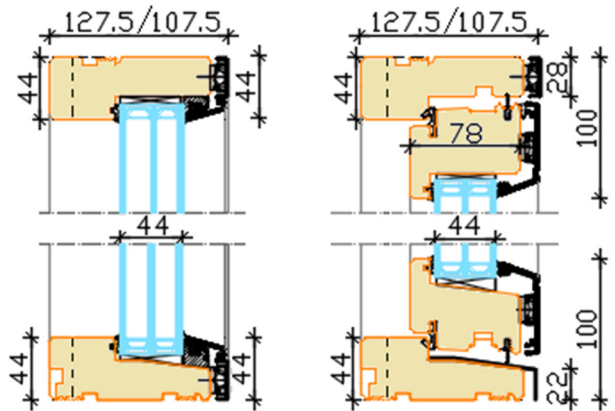


Mitteavatav aken


Avatav aken






Avatav + avatav



Avatav +mitteavatav



Mitteavatav +mitteavatav



NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.