


Sissepoole pöörd-kaldavatavad peithingedega puit-alumiinium aknad

AruAL SlimLine1 W92FM IN (Modern)


AruAL SlimLine1 W92FS IN (Softline)




- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g 0,47$)
- Lengi paksus 92 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 92 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
 - merantiliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuredega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardilt. Eritellimusel ka struktuurne või matt viimistlus.
- 3-kihiline klaaspakett ($U_g > 0,47 \text{ Wm}^2/\text{K}$)
- Klaaside tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - Viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

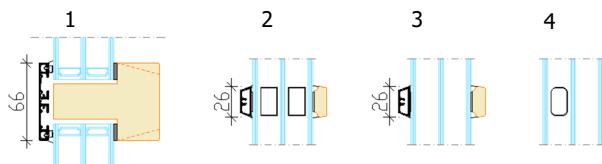

- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first);
 - lukustatavad käepidemed, disainkäepidemed;
 - aknalauad, veeplekid
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised mitteavatavad aknad

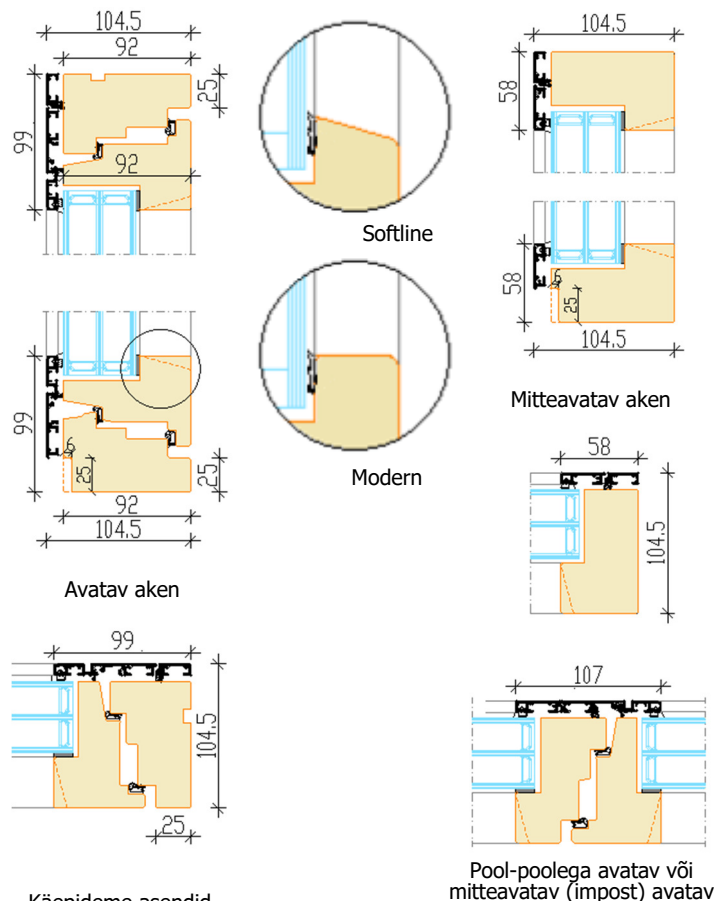

Käepideme asendid



- K - Kaldavanemine (tuulutusasend)
- M - Mikrotuulutus
- D - Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhu vahetuseks või akna pesemiseks)
- S - Suletud aken

AVANEMISKEEMID

Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1500 mm H= 550...2700 mm, raami kaal max 120 kg



PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1500 mm H= 550...2700 mm, raami kaal max 120 kg



KALDAVATAV (Käepide ülemisel raamipuul)
Min max L= 560...2500 mm H= 550...1300 mm raami kaal max 80 kg

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.